



OVA'TECH



ovatech.com.tr



ЛУЧШЕ, ПРОЧНЕЕ, КАЧЕСТВЕННЕЕ
BETTER, MORE POWERFUL, MORE QUALITY

About us

Metkarsan that was established in 1997 began to its activities in agriculture sector as manufacturer of agricultural machines through manufacturing Acrobat Rakes. Now we expanded our products range to Drum Mower machines, Feed Mixing Machines, Hay Rakes, cultivators and Spare Parts to meet the needs at the market and so it reached so many customers in different countries and succeeded to introduce itself in the sector. Metkarsan Agricultural Machinery that never compromise from the quality evidenced its quality through obtaining TSEK, CE, and ADEQUALITY CERTIFICATE for AFTER SALES SERVICES and guarantee certificates.

OUR VISION

It to create the best product and provide customer satisfaction through revealing asserting the best quality service within the shortest time and in the lowest cost with experienced personnel having team spirit in the conscious of firm success and customer satisfaction.

OUR MISSION

MERKARSAN supplies its customers with efficiency, quality and satisfaction by integrating written, verbal and visual communication with corporate behavior thanks to its employers motivated by continuous training and lifelong learning; taking its leadership power in the sector from its values and competence; developing its products with analytical thought, new technologies and an environmentally conscious mindset.

КОМПАНИЯ

Основанная в 1997 году, компания «Metkarsan» приступила к деятельности в качестве производителя сельскохозяйственной техники, выпуская луговые газонокосилки. В дальнейшем компания сумела за короткое время завоевать доверие большого количества клиентов во многих странах мира путем производства барабанных луговых газонокосилок, кормосмесительных машин, зубовых борон для сбора пожнивных остатков и культиваторов с целью удовлетворения потребностей рынка.

Осуществляющая производство сельскохозяйственной техники, компания «Metkarsan», которая не ставит под сомнение качество, доказала свое превосходство, завоевав СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ TSEK, CE, СЕРТИФИКАТЫ ПОСЛЕПРОДАЖНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ, а также ГАРАНТИЙНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.

НАШЕ ВИДЕНИЕ

будучи единой командой и раскрывая достоинства и инновации, наша компания взяла на вооружение принцип качества, доверия и уважения, руководствуясь принципом доброжелательного отношения к клиентам.

НАША МИССИЯ

Успех нашей компании и удовлетворенность наших клиентов, как команды, заключается в том, чтобы в полной мере обеспечить удовлетворенность клиентов путем предоставления услуг самого высокого качества в самые кратчайшие сроки и с наименьшими затратами вместе с квалифицированными специалистами.



ovatech.com.tr



DRUM MOWER GROUP

As Ovatech Company; we have 3 different types of Drum Mowers: Standard Drum Mowers, Hyrdaulic Drum Mowers, and Mowers for cutting between vine yards and trees (this one has sliding system).

The Cutting Widths: 125 cm, 145 cm, 165 cm, 195 cm, 250 cm, and 300 cm.

Kesim Genişlikleri: 125 cm, 145 cm, 165 cm, 195 cm, 250 cm ve 300 cm



OVA TECH

**MK
125**



MK 125 ЛУГОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА

Стандартная луговая газонокосилка МК-125 представляет собой стандартную барабанную газонокосилку, которая используется для скашивания или срезания клевера и низкорослых трав с помощью высокоскоростных лезвий, расположенных на барабанах. Данная машина для скашивания трав и других растений оснащена 2-мя барабанами и 6-ю лезвиями. Высококачественное скашивание помогает сохранить питательную ценность клевера и низкорослых трав, обеспечивая их высыхание за очень короткое время.

MK-125 CM STANDARD DRUM MOWER

MK-125 is standard drum mower that used to mow or cut Meadow and Grass with the high speed of blades which located in the drums. This machine has 2 drums and 6 blades, and high quality cutting helps to keep nutrient values of grass and meadow and provides the possibility of drying in a very short time.

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Working Width	Рабочая ширина	125
Number of Drum	Количество барабанов	2
Number of Knives	Количество лезвий	6
Cutting Width	Ширина реза	125 см см
Transfer of PTO	Частота вращения карданныго вала	540 rpm обор./мин
Drum Rotation	Скорость вращения барабана	1920 rpm обор./мин
Tractor Power Supply	Потребляемая мощность трактора	20 hp л.с.
Weight	Вес	260 kg кг

ЛУЧШЕ, ПРОЧНЕЕ, КАЧЕСТВЕННЕЕ
BETTER, MORE POWERFUL, MORE QUALITY



ovatech.com.tr

INK
IDE



OVA TECH

**MK
145**



MK 145 ЛУГОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА

Стандартная луговая газонокосилка МК-145 представляет собой стандартную барабанную газонокосилку, которая используется для скашивания или срезания клевера и низкорослых трав с помощью высокоскоростных лезвий, расположенных на барабанах. Данная машина для скашивания трав и других растений оснащена 2-мя барабанами и имеет 6-8 лезвий. Высококачественное скашивание помогает сохранить питательную ценность клевера и низкорослых трав, обеспечивая их высыхание за очень короткое время.

MK-145 CM STANDARD DRUM MOWER

MK-145 is standard drum mower that used to mow or cut Meadow and Grass with the high speed of blades which located in the drums. This machine has 2 drums and 6-8 blades, and high quality cutting helps to keep nutrient values of grass and meadow and provides the possibility of drying in a very short time.

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Working Width	Рабочая ширина	145
Number of Drum	Количество барабанов	2
Number of Knives	Количество лезвий	6-8
Cutting Width	Ширина реза	125 см см
Transfer of PTO	Частота вращения карданного вала	540 rpm обор./мин
Drum Rotation	Скорость вращения барабана	1920 rpm обор./мин
Tractor Power Supply	Потребляемая мощность трактора	25 hp л.с.
Weight	Вес	300 kg кг

ЛУЧШЕ, ПРОЧНЕЕ, КАЧЕСТВЕННЕЕ
BETTER, MORE POWERFUL, MORE QUALITY



ovatech.com.tr

INK
145



OVA TECH

**МК
165**



МК 145 ЛУГОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА

Стандартная луговая газонокосилка МК-165 представляет собой стандартную барабанную газонокосилку, которая используется для скашивания или срезания клевера и низкорослых трав с помощью высокоскоростных лезвий, расположенных на барабанах. Данная машина для скашивания трав и других растений оснащена 2-мя барабанами и имеет 6-8 лезвий. Высококачественное скашивание помогает сохранить питательную ценность клевера и низкорослых трав, обеспечивая их высыхание за очень короткое время.

MK-145 CM STANDARD DRUM MOWER

MK-165 is standard drum mower that used to mow or cut Meadow and Grass with the high speed of blades which located in the drums. This machine has 2 drums and 6-8 blades, and high quality cutting helps to keep nutrient values of grass and meadow and provides the possibility of drying in a very short time.

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Working Width	Рабочая ширина	165
Number of Drum	Количество барабанов	2
Number of Knives	Количество лезвий	6-8
Cutting Width	Ширина реза	165 см см
Transfer of PTO	Частота вращения карданныго вала	540 rpm обор./мин
Drum Rotation	Скорость вращения барабана	1920 rpm обор./мин
Tractor Power Supply	Потребляемая мощность трактора	25 hp л.с.
Weight	Вес	380 kg кг

ЛУЧШЕ, ПРОЧНЕЕ, КАЧЕСТВЕННЕЕ
BETTER, MORE POWERFUL, MORE QUALITY



ovatech.com.tr

INK
165



**MKP
165**

OVA TECH

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЛУГОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА
HYDRAULIC DRUM MOWER



МКР 165 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЛУГОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА

Стандартная луговая газонокосилка MKP-165 представляет собой стандартную барабанную газонокосилку, которая используется для скашивания или срезания клевера и низкорослых трав с помощью высокоскоростных лезвий, расположенных на барабанах. Данная машина для скашивания трав и других растений оснащена 2-мя барабанами и имеет 6-8 лезвий. Высококачественное скашивание помогает сохранить питательную ценность клевера и низкорослых трав, обеспечивая их высыхание за очень короткое время. С помощью поршня газонокосилка может переходить в рабочее положение посредством гидравлической системы отбора мощности трактора.

MKP-165 CM HYDRAULIC DRUM MOWER

MKP-165 is a hydraulic drum mower that used to mow or cut Meadow and Grass with the high speed of blades which located in the drums. This machine has 2 drums and 6-8 blades, and high quality cutting helps to keep nutrient values of grass and meadow and provides the possibility of drying in a very short time.

This model has a hydraulic system that helps the machine to move up after the work finish.

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Working Width	Рабочая ширина	165
Number of Drum	Количество барабанов	2
Number of Knives	Количество лезвий	6-8
Cutting Width	Ширина реза	165 см см
Transfer of PTO	Частота вращения карданныго вала	540 rpm обор./мин
Drum Rotation	Скорость вращения барабана	1920 rpm обор./мин
Tractor Power Supply	Потребляемая мощность трактора	25 hp л.с.
Weight	Вес	380 kg кг

ЛУГОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА С
ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПОДЪЕМНИКОМ
HYDRAULIC SLINDING TYPE MOVING



МКА 165 ЛУГОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПОДЪЕМНИКОМ

Стандартная луговая газонокосилка МКА-165 представляет собой стандартную барабанную газонокосилку, которая используется для скашивания или срезания клевера и низкорослых трав с помощью высокоскоростных лезвий, расположенных на барабанах. Данная машина для скашивания трав и других растений оснащена 2-мя барабанами и имеет 6-8 лезвий. Высококачественное скашивание помогает сохранить питательную ценность клевера и низкорослых трав, обеспечивая их высыхание за очень короткое время. Эта модель оснащена гидравлической системой скольжения, обеспечивающей скашивание травы между деревьями.

MKA-165 CM CUTTING BETWEEN VINE YARDS AND TREES DRUM MOWER

MKA-165 is a hydraulic sliding system standard drum mower that used to mow or cut Meadow and Grass with the high speed of blades which located in the drums. This machine has 2 drums and 6-8 baldes. and high quality cutting helps to keep nutrient values of grass and meadow and provides the possibility of drying in a very short time. This model has Sliding system which provides cutting grass between trees.

Working Width	Рабочая ширина	165
Number of Drum	Количество барабанов	2
Number of Knives	Количество лезвий	6-8
Cutting Width	Ширина реза	165 cm
Transfer of PTO	Частота вращения карданныго вала	540 rpm обор./мин
Drum Rotation	Скорость вращения барабана	1920 rpm обор./мин
Tractor Power Supply	Потребляемая мощность трактора	25 hp л.с.
Slinding Distance	Расстояние скольжения	70 cm см
Weight	Вес	380 kg кг



OVA TECH

**MK
195**



MK 195 ЛУГОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА

Стандартная луговая газонокосилка МК-195 представляет собой стандартную барабанную газонокосилку, которая используется для скашивания или срезания клевера и низкорослых трав с помощью высокоскоростных лезвий, расположенных на барабанах. Данная машина для скашивания трав и других растений оснащена 2-мя барабанами и имеет 6-8 лезвий. Высококачественное скашивание помогает сохранить питательную ценность клевера и низкорослых трав, обеспечивая их высыхание за очень короткое время.

MK-195 CM STANDARD DRUM MOWER

MK-195 is standard drum mower that used to mow or cut Meadow and Grass with the high speed of blades which located in the drums. This machine has 2 drums and 6-8 baldes, and high quality cutting helps to keep nutrient values of grass and meadow and provides the possibility of drying in a very short time.

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Working Width	Рабочая ширина	195
Number of Drum	Количество барабанов	2
Number of Knives	Количество лезвий	6-8
Cutting Width	Ширина реза	195 см см
Transfer of PTO	Частота вращения карданного вала	540 rpm обор./мин
Drum Rotation	Скорость вращения барабана	1920 rpm обор./мин
Tractor Power Supply	Потребляемая мощность трактора	30-35 hp л.с.
Weight	Вес	420 kg кг

ЛУЧШЕ, ПРОЧНЕЕ, КАЧЕСТВЕННЕЕ
BETTER, MORE POWERFUL, MORE QUALITY



ovatech.com.tr

mk
195





**MKP
195**

OVA TECH

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЛУГОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА
HYDRAULIC DRUM MOWER



MKP195 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЛУГОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА

Стандартная луговая газонокосилка MKP-195 представляет собой стандартную барабанную газонокосилку, которая используется для скашивания или срезания клевера и низкорослых трав с помощью высокоскоростных лезвий, расположенных на барабанах. Данная машина для скашивания трав и других растений оснащена 2-мя барабанами и имеет 6-8 лезвий. Высококачественное скашивание помогает сохранить питательную ценность клевера и низкорослых трав, обеспечивая их высыхание за очень короткое время. С помощью поршня газонокосилка может переходить в рабочее положение посредством гидравлической системы отбора мощности трактора.

MKP-195 CM HYDRAULIC DRUM MOWER

MKP-195 is a hydraulic drum mower that used to mow or cut Meadow and Grass with the high speed of blades which located in the drums. This machine has 2 drums and 6-8 blades, and high quality cutting helps to keep nutrient values of grass and meadow and provides the possibility of drying in a very short time.

This model has a hydraulic system that helps the machine to move up after the work finish.

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Working Width	Рабочая ширина	195
Number of Drum	Количество барабанов	2
Number of Knives	Количество лезвий	6-8
Cutting Width	Ширина реза	195 см см
Transfer of PTO	Частота вращения карданныго вала	540 rpm обор./мин
Drum Rotation	Скорость вращения барабана	1920 rpm обор./мин
Tractor Power Supply	Потребляемая мощность трактора	30-35 hp л.с.
Weight	Вес	420 kg кг

**ЛУГОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА С
ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПОДЪЕМНИКОМ
HYDRAULIC SLINDING TYPE MOVING**



МКА 195 ЛУГОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПОДЪЕМНИКОМ

Стандартная луговая газонокосилка МКА-195 представляет собой стандартную барабанную газонокосилку, которая используется для скашивания или срезания клевера и низкорослых трав с помощью высокоскоростных лезвий, расположенных на барабанах. Данная машина для скашивания трав и других растений оснащена 2-мя барабанами и имеет 6-8 лезвий. Высококачественное скашивание помогает сохранить питательную ценность клевера и низкорослых трав, обеспечивая их высыхание за очень короткое время. Эта модель оснащена гидравлической системой скольжения, обеспечивающей скашивание травы между деревьями.

MKA-195 CM CUTTING BETWEEN VINE YARDS AND TREES DRUM MOWER

MKA-195 is a hydraulic sliding system mower that used to mow or cut Meadow and Grass with the high speed of blades which located in the drums. This machine has 2 drums and 6-8 blades, and high quality cutting helps to keep nutrient values of grass and meadow and provides the possibility of drying in a very short time. This model has Sliding system which provides cutting grass between trees.

Working Width	Рабочая ширина	195
Number of Drum	Количество барабанов	2
Number of Knives	Количество лезвий	6-8
Cutting Width	Ширина реза	195 cm
Transfer of PTO	Частота вращения карданныго вала	540 rpm обор./мин
Drum Rotation	Скорость вращения барабана	1920 rpm обор./мин
Tractor Power Supply	Потребляемая мощность трактора	25 hp л.с.
Slinding Distance	Расстояние скольжения	100 cm см
Weight	Вес	350 kg кг



OVA TECH

**MK
250**



МК 250 ЛУГОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА

Стандартная луговая газонокосилка МК-250 представляет собой стандартную барабанную газонокосилку, которая используется для скашивания или срезания клевера и низкорослых трав с помощью высокоскоростных лезвий, расположенных на барабанах. Данная машина для скашивания трав и других растений оснащена 4-мя барабанами и 12-ю лезвиями. Высококачественное скашивание помогает сохранить питательную ценность клевера и низкорослых трав, обеспечивая их высыхание за очень короткое время.

MK-250 CM DRUM MOWER

MK-250 is a hydraulic drum mower that used to mow or cut Meadow and Grass with the high speed of blades which located in the drums. This machine has 4 drums and 12 blades, and high quality cutting helps to keep nutrient values of grass and meadow and provides the possibility of drying in a very short time.

This model has a hydraulic system that helps the machine to move up after the work finish.

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Working Width	Рабочая ширина	250
Number of Drum	Количество барабанов	4
Number of Knives	Количество лезвий	12
Cutting Width	Ширина реза	250 см см
Transfer of PTO	Частота вращения карданного вала	540 rpm обор./мин
Drum Rotation	Скорость вращения барабана	1920 rpm обор./мин
Tractor Power Supply	Потребляемая мощность трактора	80 hp л.с.
Weight	Вес	515 kg кг

ЛУЧШЕ, ПРОЧНЕЕ, КАЧЕСТВЕННЕЕ
BETTER, MORE POWERFUL, MORE QUALITY



ovatech.com.tr

MK
250



ovatech.com.tr



FEED MIXER GROUP

The wide range of our Feed Mixing models and modifications to work under all conditions, excellent economic performance due to high productivity and minimal maintenance costs, reliable and durable at work.

Metkarsan has 4 different model of Feed Mixing Machines: Standard Vertical Feed Mixer, Electrical Vertical Feed Mixer, Standard Horizontal Feed Mixer and Electrical Horizontal Feed Mixer.



OVA TECH


ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
КОРМОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
HORIZONTAL FEED MIXER



У нас имеются горизонтальные кормосмесительные машины 4M³, 6M³, 8M³ и 10M³.

CAPACITY

4M³, 6M³, 8M³, 10M³ Horizontal Feed Mixing Machine.

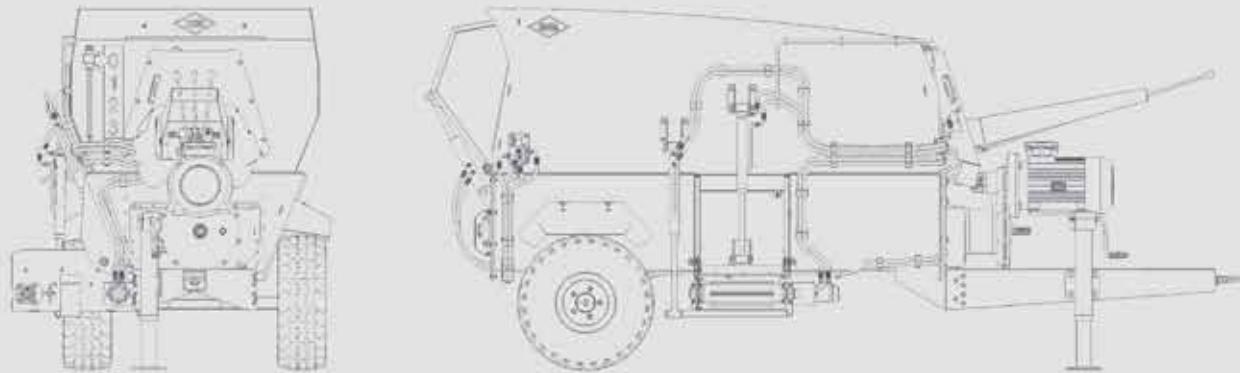

Вместимость CAPACITY M3	Высота (мм) HEIGHT mm	Длина (мм) LENGTH mm	Ширина полосы в раскрытом состоянии (мм) WANT (OPEN) WITH	Ширина полосы в закрытом состоянии(мм) WANT (CLOSE) WITH	Внешняя ширина колеса WHEEL OUTSIDE WIDTH DIMENSION	Вес машины (кг) MACHINE WEIGHT	Скорость вращения ротора машины MACHIN PTO ROTATION
4m ³	2310	4900	1820	1775	1445	2350	540 -грн Обор./мин
6m ³	2400	5300	1860	2015	1445	2900	540 -грн Обор./мин
8m ³	2715	5185	2355	2215	1585	3475	540 -грн Обор./мин
10m ³	2715	5820	2355	2215	1400	4000	540 -грн Обор./мин

ЛУЧШЕ, ПРОЧНЕЕ, КАЧЕСТВЕННЕЕ
BETTER, MORE POWERFUL, MORE QUALITY





OVA'TECH


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
КОРМОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
**ELECTRICAL HORIZONTAL
FEED MIXER**



У НАС ИМЕЮТСЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОРМОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ 4M³, 6M³, 8M³ и 10M³.


CAPACITY

4M³, 6M³, 8M³, 10M³ Horizontal Feed Mixing Machine.

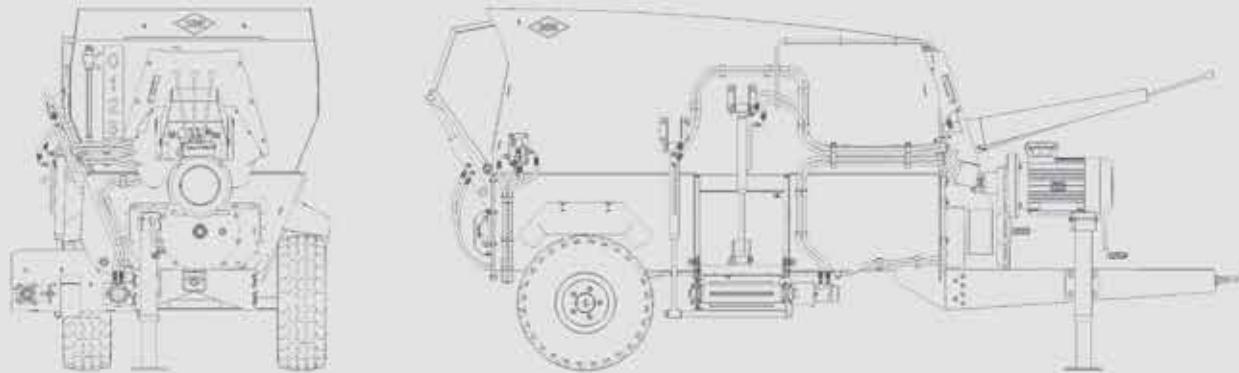

Вместимость CAPACITY M3	Высота (мм) HEIGHT mm	Длина (мм) LENGTH mm	Ширина полосы в раскрытом состоянии (мм) BAND (OPEN) WITH	Ширина полосы в закрытом состоянии(мм) BAND (CLOSE) WITH	Внешняя ширина колеса WHEEL OUTSIDE WIDTH DIMENSION	Вес машины (кг) MACHINE WEIGHT	Скорость вращения ротора машины MACHIN PTO ROTATION
4m ³	2310	4900	1820	1775	1445	2350	540·грн Обор./мин
6m ³	2400	5300	1860	2015	1445	2900	540·грн Обор./мин
8m ³	2715	5185	2355	2215	1585	3475	540·грн Обор./мин
10m ³	2715	5820	2355	2215	1400	4000	540·грн Обор./мин

ЛУЧШЕ, ПРОЧНЕЕ, КАЧЕСТВЕННЕЕ
BETTER, MORE POWERFUL, MORE QUALITY

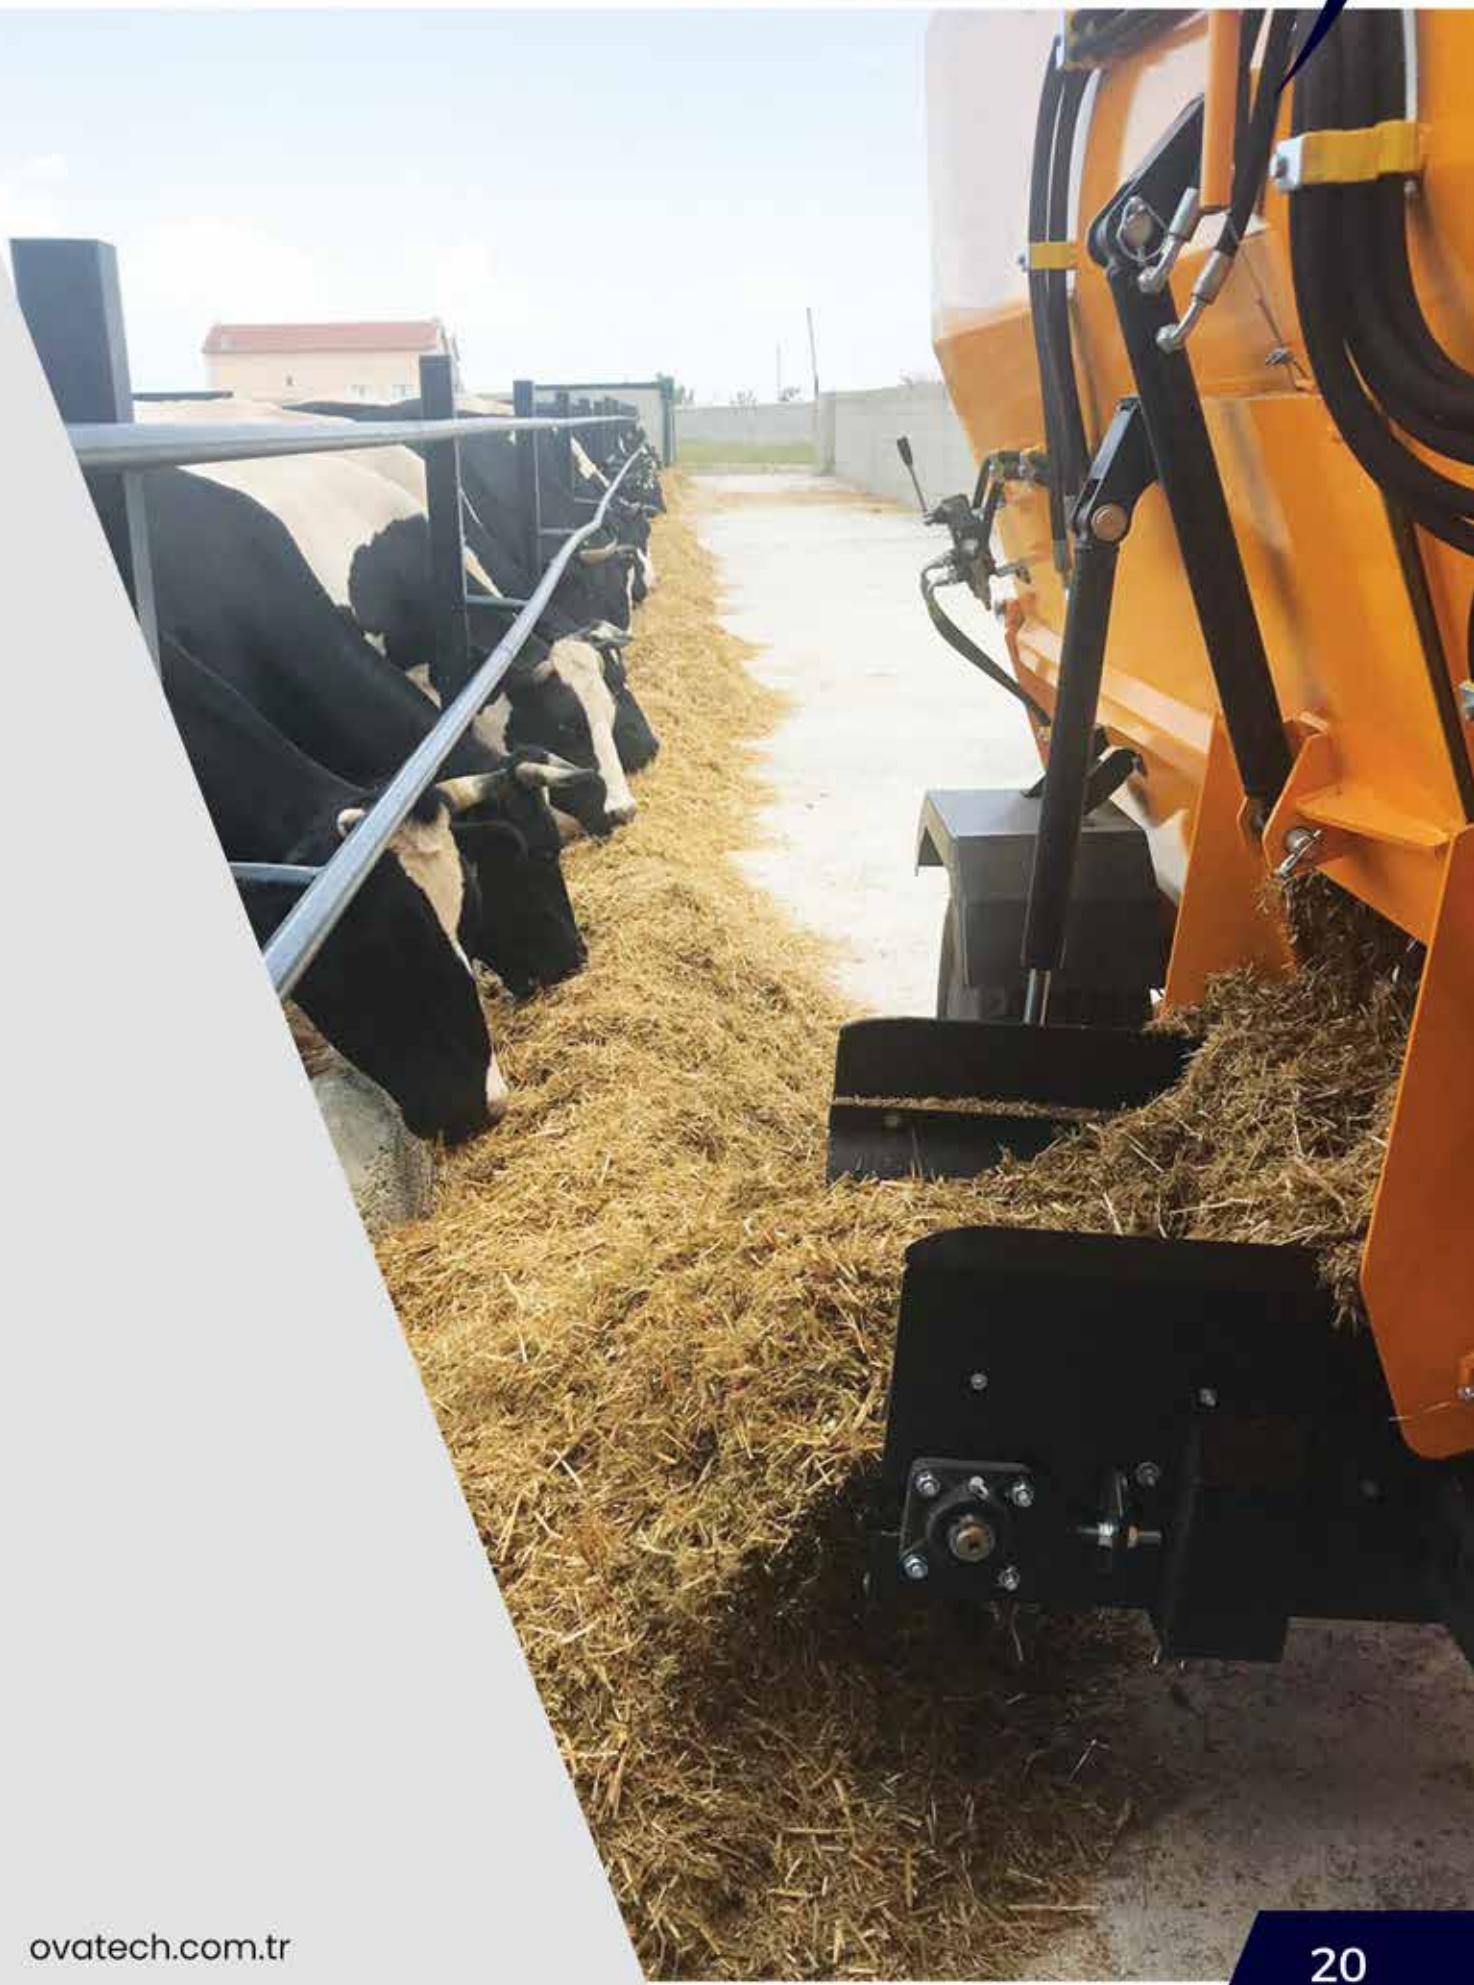



OVA TECH


ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
КОРМОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
VERTICAL FEED MIXER



У НАС ИМЕЮТСЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОРМОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ 2M³, 2.5M³, 3M³, 4M³, 5M³, 6M³ и 8M³.

CAPACITY

2M³, 2.5M³, 3M³, 4M³, 5M³, 6M³, 8M³ Vertical Feed Mixing Machine.

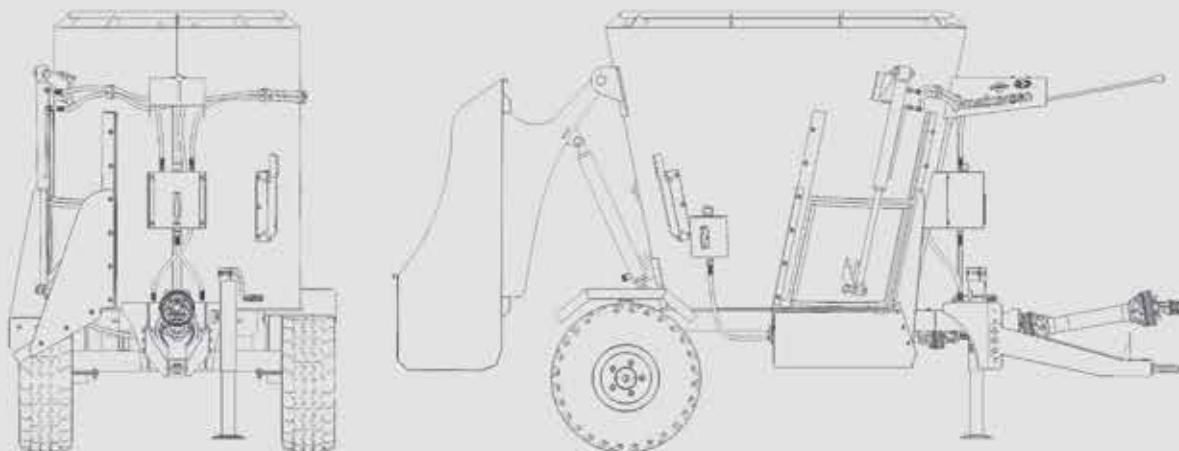

Вместимость CAPACITY M3	Высота (мм) HEIGHT mm	Длина (мм) LENGTH mm	Ширина полосы в раскрытом состоянии (мм) BANT [OPEN] WITH	Ширина полосы в закрытом состоянии(мм) BANT [CLOSE] WITH	Внешняя ширина колеса WHEEL OUTSIDE WIDTH DIMENSION	Вес машины (кг) MACHINE WEIGHT	Скорость вращения ротора машины MACHIN PTO ROTATION
2m ³	2165	3930			1580	1300	540·грн Обор./мин
2.5m ³	2310	4000			1610	1450	540·грн Обор./мин
3m ³	2360	4200			1675	1650	540·грн Обор./мин
4m ³	2600	5300	2435	2250	1750	1800	540·грн Обор./мин
5m ³	2625	5500	2560	2350	1960	2100	540·грн Обор./мин
6m ³	2825	5575	2630	2415	1960	2400	540·грн Обор./мин
8m ³	2900	6100	2750	2535	2250	1550	540·грн Обор./мин

ЛУЧШЕ, ПРОЧНЕЕ, КАЧЕСТВЕННЕЕ
BETTER, MORE POWERFUL, MORE QUALITY





OVA'TECH

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
КОРМОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ

**ELECTRICAL
VERTICAL FEED MIXER**



У НАС ИМЕЮТСЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОРМОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ 2M³, 2.5M³, 3M³, 4M³, 5M³, 6M³ и 8M³.

CAPACITY

2M³, 2.5M³, 3M³, 4M³, 5M³, 6M³, 8M³ Electrical Vertical Feed Mixing Machine.

Вместимость CAPACITY M ³	Высота (мм) HEIGHT mm	Длина (мм) LENGTH mm	Ширина полосы в раскрытом состоянии (мм) BAND (OPEN) WITH	Ширина полосы в закрытом состоянии(мм) BAND (CLOSE) WITH	Внешняя ширина колеса WHEEL OUTSIDE WIDTH DIMENSION	Вес машины (кг) MACHINE WEIGHT	Скорость вращения ротора машины MACHINE PTO ROTATION
2m ³	2165	3930			1580	1300	540·грт Обор./мин
2.5m ³	2310	4000			1630	1450	540·грт Обор./мин
3m ³	2360	4200			1675	1650	540·грт Обор./мин
4m ³	2600	5300	2435	2250	1750	1800	540·грт Обор./мин
5m ³	2625	5500	2560	2350	1960	2100	540·грт Обор./мин
6m ³	2825	5575	2630	2415	1960	2400	540·грт Обор./мин
8m ³	2900	6100	2750	2535	2250	1550	540·грт Обор./мин

ЛУЧШЕ, ПРОЧНЕЕ, КАЧЕСТВЕННЕЕ
BETTER, MORE POWERFUL, MORE QUALITY





ovatech.com.tr




**RAKES
&
CULTIVATOR
GROUP**



OVA^{TECH}

ЗУБОВАЯ БОРОНА ДЛЯ
ОЧИСТКИ ОТ СОРНЫХ ТРАВ
HAY RAKES

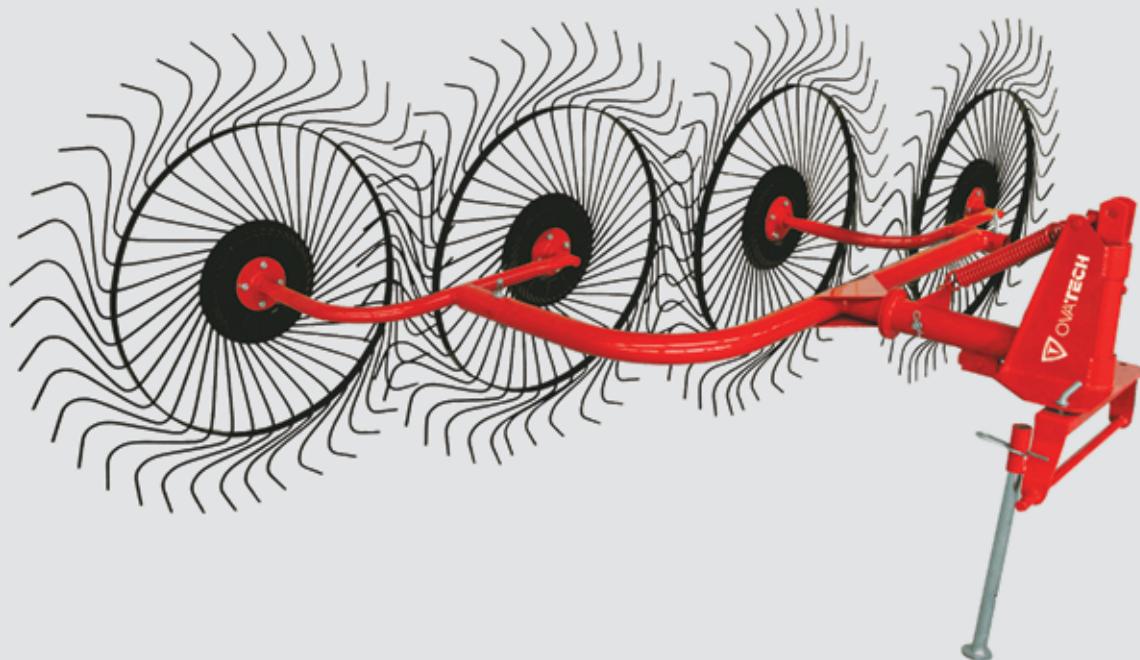

FEATURES

Зубовая борона для очистки от сорных трав и зубовая складная борона производства компании «ovatech» способны транспортировать большое количество урожая. Они предназначены для обеспечения равномерного сбора урожая вдоль колес, позволяя образовывать равномерные борозды. Рычаги позволяют колесам бороны придерживаться траектории, а регулируемое давление на почву позволяет каждому зубу бороны подстраиваться под различные сельскохозяйственные культуры и условия окружающей среды.

Ovatech Hay Rakes, Rotary Rakes and Acrobats can move large volumes of crop. They are designed to gather the crop smoothly along the wheels while forming a uniform windrow. The arms enable rake wheels to follow ground contour, and adjustable ground pressure allows each rake beam to adapt to various crops and conditions.

Our Model: 3 Wheel Hay Rakes, 4 Wheel Hay Rakes, 5 Wheel Hay Rakes, Rotary Rakes and Acrobats.

Характеристики	Specifications	MTK-03	MTK-04	MTK-05	MTK-10
Количество дисков бороны	Number Of Wheels	3	4	5	10
Общая длина	Total Length	3000 mm	4000 mm	5000 mm	7600 mm
Общая ширина	Total Width	1575 mm	2100 mm	2600 mm	3000 mm
Рабочая ширина	Working Width	1750-2000mm	2200-2600 mm	3000-3500 mm	5200-7000 mm
Количество проволочных зубьев бороны	Number Of Rake Springs	120	160	200	400
Общий вес	Total Weight	125 kg	160 kg	205 kg	660 kg



Зубовая борона для очистки от сорных трав и зубовая складная борона производства компании «ovatech» способны транспортировать большое количество урожая. Они предназначены для обеспечения равномерного сбора урожая вдоль колес, позволяя образовывать равномерные борозды. Рычаги позволяют колесам боронь придерживаться траектории, а регулируемое давление на почву позволяет каждому зубу боронь подстраиваться под различные сельскохозяйственные культуры и условия окружающей среды.

Характеристики	Specifications	ROTARY RAKES/MTK-R 320-9	ROTARY RAKES/MTK-R 330-9
Рабочая ширина	Working Width	3 m	3.30 m
Транспортная ширина	Transport Width	1.5 m	1.5 m
Количество рычагов ротора	Number of Arm In a Rotar	9	9
Количество пружин на каждом рычаге	Number Spring of In Each Arm	3	3
Мощность трактора (л.с.)	Tractor Power (hp)	45	45
Размер колеса	Wheel Size	15*6	15*6
Количество колес	Number Of Wheels	2	2
Вес	Weight	320 kg	360 kg



OVA TECH

Диск Плуг
DISC PLOUGH




Technical Features / Технические Характеристики

	Units	Models / МОДЕЛИ				
		ARDP2	ARDP3	ARDP4	ARDP5	ARDP6
Number of Discs	Количество дисков	pcs	2	3	4	5
Total Length	Общая длина	cm	156	213	252	290
Total Width	Общая ширина	cm	111	126	142	157
Total Height	Общая высота	cm	123	123	123	123
Working Depth	Рабочая глубина	cm	25	25	25	25
Working Width	Рабочая ширина	cm	66	99	132	165
Space of Disc	Пространство диска	cm	53	53	53	53
Diameter of Disc	Диаметр диска	mm	660	660	660	660
Tractor Power	Мощность трактора	hp	35-40	55-60	70-80	85-90
Total Weight	Общий вес	kg	310	400	470	540
						610

ЛУЧШЕ, ПРОЧНЕЕ, КАЧЕСТВЕННЕЕ
BETTER, MORE POWERFUL, MORE QUALITY



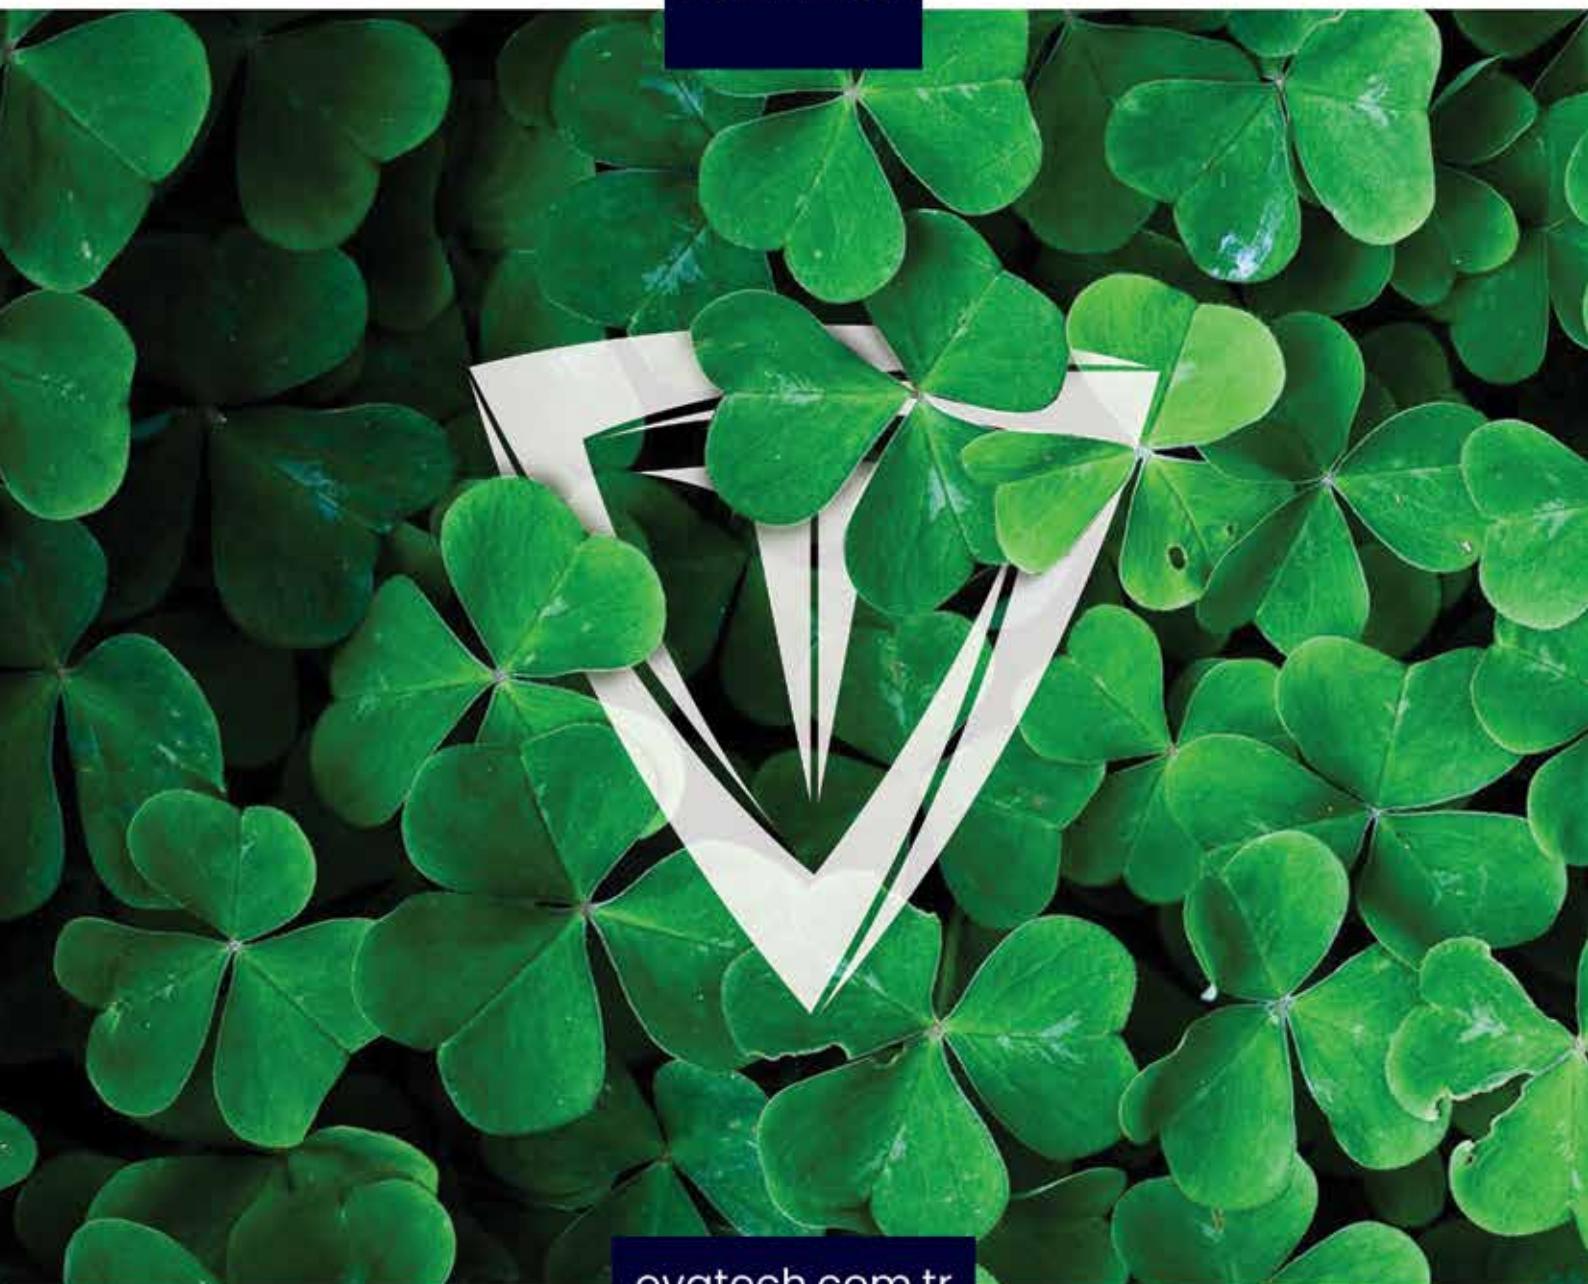

ovatech.com.tr



FIELD SPRAYER AND FERTILIZER GROUP



OVA^{TECH}

MOUNTED TYPE
FIELD SPRAYER



Tractor mounted sprayer by PTO via shaft developed to meet the different requirements of plant protection

- Easily mountable on 3-pt of tractors
- Level indicator on the tank
- Polythene tanks
- Easily cleanable water filter
- Booms are removable for loading and transportation
- Easily adjustable and user friendly
- High efficiency
- Clean water tank
- Pressure regulation.

Teknik Özellikler / Technical Specifications

CODE	CAPACITY	PUMP	FLOWRATE	PRESSURE	BOOM	WIDTH MM	LENGTH MM	HEIGHT MM	WEIGHT KG
ECO200	200 L	M0-85	55-81 L/MIN	30-40 BAR	6 M	800	980	1020	105
ECO400	400 L	M0-85	55-81 L/MIN	30-40 BAR	10 M	800	1080	1250	135
ECO500	500 L	M0-85	55-81 L/MIN	30-40 BAR	10 M	800	1130	1500	145
ECO600	600 L	M0-85	55-81 L/MIN	30-40 BAR	12 M	900	1470	1550	195
ECO800	800 L	M0-85	55-81 L/MIN	30-40 BAR	12 M	900	1470	1550	225
ECO1000	1000 L	M0-85	55-81 L/MIN	30-40 BAR	12 M	950	1570	1700	285

TRAILED TYPE FIELD SPRAYER



- Connects to the back of the tractor's bin standard or double arrow system
- Polyethylene Storage
- Self-filling system
- Boom are produced semi-fully and hydraulically

Teknik Özellikler / Technical Specifications

CODE	CAPACITY	PUMP	FLOWRATE	PRESSURE	BOOM	BOOM WORKING TYPE	WHEEL TYPE	WEIGHT KG
ALP1000	1000 L	M0-105	85-105 L/MIN	30-40 BAR	16 M	SEMI HYDRAULIC	STANDARD OR HIGH WHEELS	750
ALP2000	2000 L	M0-105	85-105 L/MIN	30-40 BAR	16 M	SEMI HYDRAULIC	STANDARD OR HIGH WHEELS	950
ALP2400	2400 L	M0-105	85-105 L/MIN	30-40 BAR	16 M	SEMI HYDRAULIC	STANDARD OR HIGH WHEELS	1150
ALPH1000	1000 L	M0-145	121-145 L/MIN	50 BAR	18 M	FULL HYDRAULIC	STANDARD OR HIGH WHEELS	900
ALPH2000	2000 L	M0-145	121-145 L/MIN	50 BAR	18 M	FULL HYDRAULIC	STANDARD OR HIGH WHEELS	1050
ALPH2400	2400 L	M0-145	121-145 L/MIN	50 BAR	18 M	FULL HYDRAULIC	STANDARD OR HIGH WHEELS	1250



OVA'TECH

FERTILIZER SPREADERS



It is connected to the tractor with three point suspension system of single or double disc fertilizer spreaders manufactured as suspension type. Spreading machines can be manufactured with hydraulic control. Thanks to the hydraulic control arm, the fertilizer can be easily ejected from the tractor cabin at the beginning of the border and it is closed in a serial manner to prevent unnecessary fertilizer consumption.

Teknik Özellikler / Technical Specifications

CODE	TYPE	CAPACITY	WORKING WIDTH M.	DISC TYPE	WEIGHT KG.
FS-350	CIRCULAR	350 L	16.5	SINGLE	85
FS-400	SQUARE	400 L	20-22	SINGLE / DOUBLE	100
FS-600	SQUARE	600 L	20-22	SINGLE / DOUBLE	135
FS-800	SQUARE	800 L	20-22	SINGLE / DOUBLE	145
FS-1000	SQUARE	1000 L	18-36	DOUBLE	255
FS-1200	SQUARE	1200 L	18-36	DOUBLE	400
FS-1500	SQUARE	1500 L	18-36	DOUBLE	425







OVA**TECH**

ovatech.com.tr

**ЛУЧШЕ, ПРОЧНЕЕ, КАЧЕСТВЕННЕЕ
BETTER, MORE POWERFUL, MORE QUALITY**



Fevzi Çakmak Mah. Büsan 4 San. Sit. Kenitra Cad. No: 7/A Karatay / KONYA

Tel : +90 332 345 41 50 Faks : +90 332 345 41 49

info@ovatech.com.tr